

RETRATTILE

- Apparecchiature termoretraenti ad immersione
- Immersion type shrinking tanks
- Machines thermo rétractables à immersion
- Tauch-Schrumpftankgeräte



VALKO®

vacuum packaging technology

made in Italy

RETRATTILE

Mod.

RETRATTILE 54

RETRATTILE 54V



Apparecchiature termoretraenti ad immersione per un'adesione totale e uniforme del prodotto sottovuoto nella confezione, per un'eccezionale presentazione visiva. N.B. L'apparecchiatura prevede l'utilizzo esclusivo di speciali sacchetti sottovuoto termoretraibili.

CARATTERISTICHE

- Costruita in acciaio inox
- Ciclo di lavoro di 2,2 secondi (per RETRATTILE 54)
- Velocità variabile elettronicamente del ciclo di lavoro (da 1 a 3,5 secondi) (per RETRATTILE 54 V)
- Termostato elettronico controllo temperatura dell'acqua (+80°C ÷ +95°C)
- Capacità vasca 54 litri circa (altezza immersione max. 250 mm)
- Piano d'appoggio 430x400 mm
- Resistenze elettriche a immersione
- Carico acqua diretto in vasca
- Scarico acqua posteriore con rubinetto manuale di sicurezza
- Corpi di riempimento (per separazione liquidi/aria) per ridurre l'evaporazione
- Coperchio di chiusura vasca

SPECIFICATIONS

- Built in stainless steel
- Working cycle 2,2 seconds (for RETRATTILE 54)
- Electronically variable speed of the working cycle (from 1 up to 3,5 seconds) (for RETRATTILE 54 V)
- Electronic thermostat for water temperature control (+ 80°C ÷ + 94°C)
- Tank capacity 54 litres approx. (max. immersion height 250 mm)
- Working plane 430x400 mm
- Immersion heating elements
- Direct water loading into the tank
- Water unloading with rear manual security tap
- Filling bodies (separation barriers liquids/air) to reduce evaporation
- Tank closing cover

CARACTERISTIQUES

- Construite en acier inox
- Cycle de travail 2,2 seconds (pour RETRATTILE 54)
- Vitesse variable électroniquement du cycle de travail (de 1 à 3,5 seconds) (pour RETRATTILE 54 V)
- Thermostat électronique contrôle température de l'eau (+ 80°C ÷ + 94°C)
- Capacité cuve 54 litres environ (hauteur immersion max. 250mm)
- Plan d'appui 430x400mm
- Résistances électriques à immersion
- Chargement de l'eau direct dans la cuve
- Déchargement de l'eau à l'arrière avec robinet manuel de sécurité
- Corps de remplissage (barrières de séparation liquides/air) pour réduire l'évaporation
- Couvercle fermeture cuve

PRODUKTDETAILS

- Aus rostfreiem Stahl gebaut
- Arbeitszyklus 2,2 Sekunden (für RETRATTILE 54)
- Elektronisch veränderliche Geschwindigkeit des Arbeitszyklus (1 bis 3,5 Sekunden) (für RETRATTILE 54 V)
- Elektronischer Thermostat für die Wassertemperaturkontrolle (+ 80°C ÷ 94° C)
- Kapazität Tank ungefähr 54 Liter (Max. Tauchhöhe 250mm)
- Arbeitsfläche 430x400mm
- Tauchfeste Heizelemente
- Direkte Ladung des Wassers in den Tank
- Hintere Ausladung des Wassers durch manuellen Sicherheitshahn
- Körper (Trennungsschranken Flüssigkeiten/Luft) für die Reduzierung der Verdampfung
- Tankdeckel

Immersion type shrinking tanks for a total and uniform adhesion of the packaging to the vacuum packed product and for an outstanding display.
N.B. Shrinking with special vacuum thermo-shrinking bags only.


Machines thermo rétractables à immersion pour une adhésion totale et uniforme de l'emballage au produit conditionné sous vide pour une présentation exceptionnelle.
N.B. L'appareil prévoit seulement l'utilisation de sachets spéciaux sous vide thermo rétractables.

Tauch-Schrumpftank für eine vollständige und gleichförmige Adhäsion der Verpackung an dem vakuumverpackten Produkt und für eine einzigartige Ausstellung.
N.B. Die Verwendung des Gerätes wird nur durch den Gebrauch von speziellen Schrumpf-Vakuumbeuteln ermöglicht.

Optionals



- Cappa con motore con comandi di funzionamento della stessa sull'apparecchiatura (con rosone ø 80 mm)
- Hood with motor with operation control on the machine's panel (with rosette ø 80 mm)
- Hotte avec moteur avec les commandes sur le panneau de contrôle de la machine (avec attelage ø 80 mm)
- Haube mit Motor mit Bedienungstaste auf der Steuerung des Gerätes (mit Anschluss ø 80 mm)

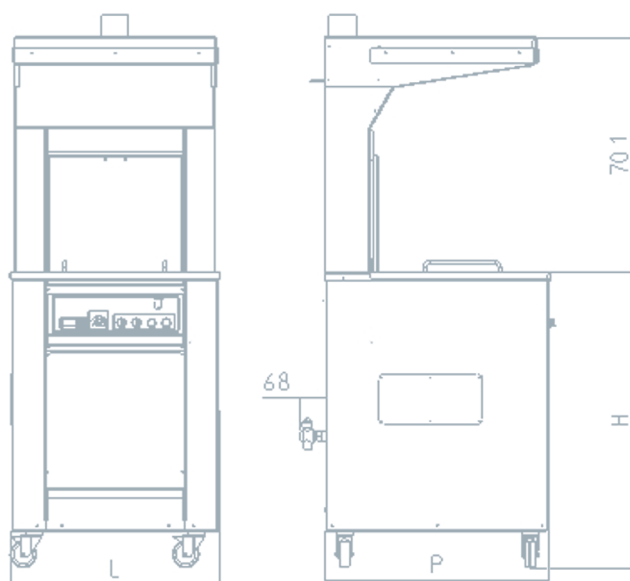

TECHNICAL INFO

Modello Model Modèle Modell	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Vasca / Tank Cuve / Tank				Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung	Peso Weight Poids Gewicht
				Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Capacità Capacity Capacité Kapazität			
RETRATTILE 54	620 mm	670 mm	880 mm	450 mm	430 mm	415 mm	54 l.	400V 3N~	10,3 KW	kg 101
RETRATTILE 54	620 mm	670 mm	880 mm	450 mm	430 mm	415 mm	54 l.	400V 3N~	10,3 KW	kg 101

VALKO®

VALKO srl
Via Berlino, 1
24040 Bottanuco
(Bergamo) Italy

▪ **Phone**
+39.035.4992010
Fax
+39.035.4992015

▪ www.valko.com
info@valko.com

Made in Italy



Le fotografie rappresentate contengono optional.
Pictures with accessories.
Les photos représentées sont avec des options.
Photos mit Zubehör.

La ditta VALKO si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica per il miglioramento delle sue apparecchiature.
VALKO reserves the right to change its equipment in order to improve it.
Document non contractuel. La VALKO pratique une politique d'amélioration permanente et se réserve le droit de
modifier ses appareils sans notification préalable.
Änderungen für Verbesserungen vorbehalten.